


# SV-4CUA-EAD/2520-28PW



**4MP Tubkamera Med Aktiv Avskräckning, Stjärnljussensor, Dubbelt Ljus, Objektverifiering, 2.8mm (95°) Fast Lins, 25m IR, 20m LED, Inbyggd Mikrofon och Högtalare.**

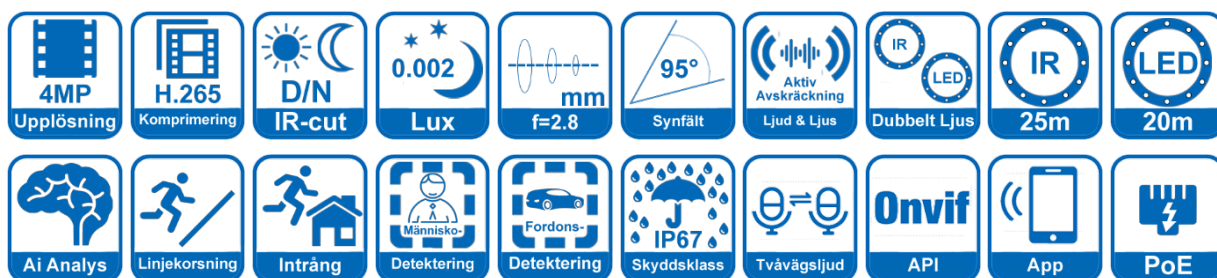

- Upplösning: 4MP (2560x1440).
- Lins: Fast Brännvidd f=2.8mm/F1.0 (95°).
- Stjärnljussensor.
- Min. Belysning från 0,002lux (0lux, IR på).
- Dubbla ljuskällor.
- IR LED, räckvidd upp till 25m.
- Vit LED-belysning, räckvidd upp till 20m.
- 24/7 Färgbilder i alla väder.
- Ljud & Ljuslarm, Aktiv avskräckning.
- Tvåvägsljud.
- Inbyggd mikrofon.
- Inbyggd högtalare.
- AI support: Smart Rörelsedetektering med, Objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon) Perimeterintrång, Linjeövergång, Intrång, Regioninträde, Regionutträde
- Stöder bakgrundsbelysningskompensation, stark ljusdämpning, 3D digital brusreducering, lämplig för olika videomiljöer.
- Stöd för microSD-kort (256Gb).
- ONVIF.
- IP67 Väderskydd.
- Tvåvägsström - när den är ansluten till en PoE-switch tillåter den att driva lågeffektmottagaren från kamerans eluttag.

## Specifikationer

<b>BILD</b>	
Bildsensor	4MP CMOS sensor 1/3" SmartSens
Antal effektiva pixlar	2560 (H) x 1440 (V)
Min.Belysning	0.002lux/F1.0 -färgläge 0lux (IR på) -svartvitt-läge
Elektronisk slutare	Auto/manuell: 1/5s ~ 1/20000s
Digital Slow Shutter (DSS)	Upp till 1/5s
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja, DWDR
Digital Brusreducering (DNR)	3D
Highlight Compensation (HLC)	Ja
Bakgrundsljuskompensation (BLC)	Ja
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Ja
<b>LINS</b>	
Linstyp	Fast (M12)
Synvinkel	Horisontell: 95° Vertikal: 51° Diagonal: 112°
Brännvidd (zoomförhållande)	Fast brännvidd, f=2.8mm
Max. bländarförhållande	F1.0
Minsta Objekt Distans	2m
DORI	Detektering: 56m Observation: 22.4m Känna Igen: 11m Identifiera: 5.6m
<b>DAG/NATT</b>	
Växlingstyp	Mekaniskt IR-skärfilter
Växelläge	Auto, manuell, tid
Växlingsfördröjning	1 ~ 36s

<b>NÄTVERK</b>	
Strömupplösning	Huvudström: 2560 x 1440 Underström: 640 x 480
Bildhastighet	25bps för varje upplösning
Multistreaming-läge	2 strömmar (huvudström, underström)
Video/ljudkomprimering	H.264, H.265/G.711
Antal samtidiga anslutningar	Max. 3 anslutningar, (max. 10 strömmar totalt)
Bandbredd	15Mb/s totalt
Justering av videokvalitet	512Kbps ~ 4Mbps
Bitrate-kontrollmetod	CBR/VBR
IP	IPv4
Stöd för nätverksprotokoll	HTTP, TCP/IP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP, P2P
Säkerhet	Komplicerat lösenord; Autentiserat användarnamn och lösenord
Applikationsprogrammeringsgränssnitt	ONVIF
Kamerakonfiguration	Från Internet Explorer-webbläsaren Språk: Engelska och andra
Kompatibel programvara	SafeVision VMS
Mobilapplikation	RxCamView (iPhone, Android)
<b>ANDRA FUNKTIONER</b>	
Sekretesszoner	4 videomasktyp: enfärgad
Rörelsedetektering	Ja
Videoinnehållsanalys (VCA)	SMD Smart Rörelsedetektering med Objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon) Perimeterintrång, Linjeövergång, Intrång, Regioninträde, Regionutträde
Bildinställning	Fullfärgsläge, Dag & nattläge, Smart belysning
Bildbehandling	180° bildrotation, vertikal vändning, horisontell vändning
Förlarm/Efterlarm	Upp till 5s/upp till 30s

Systemreaktion på larmhändelser	E-post med bilaga, spara fil på SD-kort, aktiv avskräckningsfunktion
Åtgärd vid larm	Vitljusbelysning, fast blinkande ljus, rött och blått blyxtljus Ljudsignalanordning (siren)
Återställning av standardinställningar	Via webbläsare, återställningsknapp
<b>IR-LED</b>	
Antal LED	1st
Räckvidd	25m
Smart IR	Ja (hårdvarusupport)
<b>VITLJUSBELYSNING</b>	
Antal LED	2st varmvita
Räckvidd	20m
Smart Ljus	Ja (hårdvarusupport)
<b>GRÄNSSNITT</b>	
Larm Ingång/Utgång	Nej
Ljud Ingång/Utgång	Inbyggd mikrofon/högtalare
Nätverksgränssnitt	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100Mbit/s
Minneskortplats	MicroSD - upp till 256GB

**INSTALLATIONSPARAMETRAR**

Dimensioner	Med fäste: Ø70.07 x 152.32mm
Vikt	0.282kg
IP-klassning	P67
Kapsling	Aluminium, vit, helt kabelstyrt väggmonteringsfäste medföljer Kapslingstyp: CUA
Strömförsörjning	12VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klass 3)
Överspänningsskydd	TVS 4000V
Energiförbrukning	DC12V: max 7.1W PoE(48V): max 8.3W
Arbetstemperatur	-35°C ~ 60°C
Fuktighet	Max 90%, relativ (icke-kondenserande)

**Dimensioner**

**Passande Tillbehör**

			
<b>SV-CXH-O</b>	<b>SV-CXH-A</b>	<b>SV-CXH-I</b>	<b>SV-CXH-N</b>
			
<b>SV-CXH-SW02B</b>	<b>SV-CXH-J</b>	<b>SV-CXH-B</b>	<b>SV-CXH-M</b>