


SV-8CUA-EAD/2520-28PW



8MP Tubkamera Med Aktiv Avskräckning, Stjärnljussensor, Dubbelt Ljus, Objektverifiering, 2.8mm (110°) Fast Lins, 25m IR, 20m LED, Inbyggd Mikrofon och Högtalare.

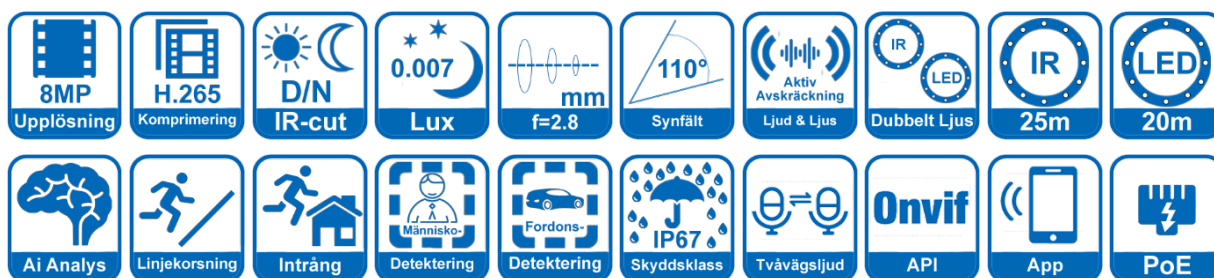

- Upplösning: 8MP (3840x2160).
- Lins: Fast Brännvidd f=2.8mm/F1.0 (110°).
- Stjärnljussensor.
- Min. Belysning från 0,007lux (0lux, IR på).
- Dubbla ljuskällor.
- IR LED, räckvidd upp till 25m.
- Vit LED-belysning, räckvidd upp till 20m.
- 24/7 Färgbilder i alla väder.
- Ljud & Ljuslarm, Aktiv avskräckning.
- Tvåvägsljud.
- Inbyggd mikrofon.
- Inbyggd högtalare.
- AI support: Smart Rörelsedetektering med, Objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon) Perimeterintrång, Linjeövergång, Intrång, Regioninträde, Regionutträde
- Stöder bakgrundsbelysningskompensation, stark ljusdämpning, 3D digital brusreducering, lämplig för olika videomiljöer.
- Stöd för microSD-kort (256Gb).
- ONVIF.
- IP67 Väderskydd.
- Tvåvägsström - när den är ansluten till en PoE-switch tillåter den att driva lågeffektmottagaren från kamerans eluttag.

Specifikationer

BILD	
Bildsensor	8MP CMOS sensor 1/2.7" SmartSens
Antal effektiva pixlar	3840 (H) x 2160(V)
Min.Belysning	0.007lux/F1.0 -färgläge 0lux (IR på) -svartvitt-läge
Elektronisk slutare	Auto/manuell: 1/5s ~ 1/20000s
Digital Slow Shutter (DSS)	Upp till 1/5s
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja, DWDR
Digital Brusreducering (DNR)	3D
Highlight Compensation (HLC)	Ja
Bakgrundsljuskompensation (BLC)	Ja
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Ja
LINS	
Linstyp	Fast (M12)
Synvinkel	Horisontell: 110° Vertikal: 58° Diagonal: 133°
Brännvidd (zoomförhållande)	Fast brännvidd, f=2.8mm
Max. bländarförhållande	F1.0
Minsta Objekt Distans	2m
DORI	Detektering: 74.7m Observation: 30m Känna igen: 15m Identifiera: 7.5m
DAG/NATT	
Växlingstyp	Mekaniskt IR-skärfilter
Växelläge	Auto, manuell, tid
Växlingsfördröjning	1 ~ 36s

NÄTVERK

Strömutplösning Huvudström: 3840x2160, 3072x1944, 2560x1440, 2592x1520,
2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Underström: 1280x720, 640 x 480, 320x240

Bildhastighet 15bps för varje upplösning

Multistreaming-läge 2 strömmar (huvudström, underström)

Video/ljudkomprimering H.264, H.265/G.711

Antal samtidiga anslutningar Max. 3 anslutningar, (max. 10 strömmar totalt)

Bandbredd 30Mb/s totalt

Justering av videokvalitet 512Kbps ~ 6Mbps

Bitrate-kontrollmetod CBR/VBR

IP IPv4

Stöd för nätverksprotokoll HTTP, TCP/IP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP, P2P

Säkerhet Komplicerat lösenord; Autentiserat användarnamn och lösenord

Applikationsprogrammeringsgränssnitt ONVIF

Kamerakonfiguration Från Internet Explorer-webbläsaren Språk: Engelska och andra

Kompatibel programvara SafeVision VMS

Mobilapplikation RxCamView (iPhone, Android)

ANDRA FUNKTIONER

Sekretesszoner 4 videomasktyp: enfärgad

Rörelsedetektering Ja

Videoinnehållsanalys (VCA) SMD Smart Rörelsedetektering med Objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon) Perimeterintrång, Linjeövergång, Intrång, Regioninträde, Regionutträde

Bildinställning Fullfärgsläge, Dag & nattläge, Smart belysning

Bildbehandling 180° bildrotation, vertikal vändning, horisontell vändning

Förlarm/Efterlarm	Upp till 5s/upp till 30s
Systemreaktion på larmhändelser	E-post med bilaga, spara fil på SD-kort, aktiv avskräckningsfunktion
Åtgärd vid larm	Vitljusbelysning, fast blinkande ljus, rött och blått blixtljus Ljudsignalanordning (siren)
Återställning av standardinställningar	Via webbläsare, återställningsknapp
IR-LED	
Antal LED	1st
Räckvidd	25m
Smart IR	Ja (hårdvarusupport)
VITLJUSBELYSNING	
Antal LED	2st varmvita
Räckvidd	20m
Smart Ljus	Ja (hårdvarusupport)
GRÄNSSNITT	
Larm Ingång/Utgång	Nej
Ljud Ingång/Utgång	Inbyggd mikrofon/högtalare
Nätverksgränssnitt	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100Mbit/s
Minneskortplats	MicroSD - upp till 256GB


INSTALLATIONSPARAMETRAR

Dimensioner	Med fäste: Ø70.07 x 152.32mm
Vikt	0.282kg
IP-klassning	P67
Kapsling	Aluminium, vit, helt kabelstyrt väggmonteringsfäste medföljer Kapslingstyp: CUA
Strömförsörjning	12VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klass 3)
Överspänningsskydd	TVS 4000V
Energiförbrukning	DC12V: max 7.1W PoE(48V): max 8.3W
Arbetstemperatur	-35°C ~ 60°C
Fuktighet	Max 90%, relativ (icke-kondenserande)

Dimensioner



Passande Tillbehör

			
SV-CXH-O	SV-CXH-A	SV-CXH-I	SV-CXH-N
			
SV-CXH-SW02B	SV-CXH-J	SV-CXH-B	SV-CXH-M