

SV-8TUA-PAD/2515-2PW



8MP Panorama-Tubkamera Med Bildanalys Baserad På Djup- inläring, Aktiv Avskräckning, Stjärnljussensor, Dubbelt Ljus, Objektverifiering, Ljuddetektering, 2mm Fast Lins (180°), 25m IR, 15m LED, Inbyggd Mikrofon och Högtalare.



- Upplösning: 8MP (4K Ultra HD 3840x2160).
- Lins: Fast f=2.0mm/F2.4 (180°).
- Min. Belysning: 0,007lux (0lux, IR på).
- Dubbla ljuskällor.
- IR LED, räckvidd upp till 25m.
- Vit LED-belysning, räckvidd upp till 15m.
- 24/7 Färgbilder i alla väder.
- Ljud & Ljuslarm, Aktiv avskräckning.
- Tvåvägsljud.
- Inbyggd mikrofon.
- Inbyggd högtalare.
- AI-analys baserad på djupinläring:
AI-objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon), Perimeterintrång, Linjekorsning, Övergångsräkning, Värmekarta, Folkmassa, Kölängd, Ljuddetektering, Intrång, Objektdetektering, Regioninträde, Regionutträde.
- Stöder bakgrundsbelysningskompensation, stark ljusdämpning, 3D digital brusreducering, lämplig för olika videomiljöer.
- Stöd för microSD-kort (256Gb).
- ONVIF (Profil S/G/T/M).
- IP67 Väderskydd.
- Tvåvägsström - när den är ansluten till en PoE-switch tillåter den att driva lågeffektmottagaren från kamerans eluttag.

Specifikationer

BILD	
Bildsensor	8MP CMOS sensor 1/2.8" Sony Starvis
Antal effektiva pixlar	3840 (H) x 2160(V)
Min.Belysning	0.007lux/F1.0 -färgläge 0lux (IR på) -svartvitt-läge
Elektronisk slutare	Auto/manuell: 1/5s ~ 1/20000s
Digital Slow Shutter (DSS)	Upp till 1/5s
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja, (dubbelskanningssystem)
Digital Brusreducering (DNR)	2D, 3D
Highlight Compensation (HLC)	Ja
Bakgrundsljuskompensation (BLC)	Ja
Reduction of image flicker (Antiflicker)	Ja
LINS	
Linstyp	M12
Synvinkel	Horisontell: 180° Vertikal: 91° Diagonal: 180°
Brännvidd (zoomförhållande)	Fast lins, f=2.0mm/F2.4
Max. bländarförhållande	F2.4
Minsta Objekt Distans	0.6m
DORI	Detektering: 58m Observation: 23m Känna Igen: 11.6m Identifiera: 6m
DAG/NATT	
Växlingstyp	Mekaniskt IR-skärfilter
Växelläge	Auto, manuell, tid
Växlingsfördröjning	1 ~ 36s

NÄTVERK

Strömutplösning	Huvudström: 3840x2160 (4K Ultra HD), 3072x1728, 2592 x 1520, 2304x1296, 1920x1080 (Full HD), 1280x960, 1280x720 (HD) Underström: 1280x720 (HD), 640x480 (VGA) Mobilström: 640x480 (VGA)
Bildhastighet	20bps för varje upplösning
Multistreaming-läge	3 strömmar (huvudström, underström & mobilström)
Video/ljudkomprimering	H.264+, H.265+, H.264, H.265, MJPEG/G.711
Antal samtidiga anslutningar	Max. 3 anslutningar, (max. 10 strömmar totalt)
Bandbredd	40Mb/s totalt
Justering av videokvalitet	256Kbps ~ 16Mbps
Bitrate-kontrollmetod	CBR/VBR
IP	IPv4/v6
Stöd för nätverksprotokoll	HTTP, TCP/IP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SMTP, P2P
Säkerhet	Komplicerat lösenord; Autentiserat användarnamn och lösenord
Applikationsprogrammeringsgränssnitt	ONVIF (Profil S/G/T/M)
Kamerakonfiguration	Från Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Safari browser-webbläsaren Språk: Engelska och andra
Kompatibel programvara	SafeVision VMS
Mobilapplikation	RxCamView (iPhone, Android)

ANDRA FUNKTIONER

Sekretesszoner	6 videomasktyp: enfärgad
Rörelsedetektering	Ja
AI-Analys	AI-objektklassificering (Särskiljer Objekt som Fotgängare och Fordon), Perimeterintrång, Linjekorsning, Övergångsräkning, Värmekarta, Folkmassa, Kölängd, Ljuddetektering, Intrång, Objektdetektering, Regioninträde, Regionutträde
Bildinställning	Fullfärgsläge, Dag & nattläge, Smart belysning
Bildbehandling	180° bildrotation, vertikal vändning, horisontell vändning
Förlarm/Efterlarm	Upp till 5s/upp till 30s
Systemreaktion på larmhändelser	E-post med bilaga, spara fil på SD-kort, aktiv avskräckningsfunktion
Åtgärd vid larm	Vitljusbelysning, fast blinkande ljus, rött och blått blixtljus Ljudsignalanordning (siren)
Återställning av standardinställningar	Via webbläsare, återställningsknapp

Registreringsskyltsigenkänning (ANPR)

Autonomt driftläge -

Kapacitet för registreringsskyltsdatabas -

Typer av igenkända nummerskyltar -

Data lagrad i kameradatabasen -

Reaktioner för registreringsskyltsigenkänning -

IR-LED

Antal LED 2st

Räckvidd 25m

Smart IR Ja (hårdvarusupport)

VITLJUSBELYSNING

Antal LED 2st varmvita

Räckvidd 15m

Smart Ljus Ja (hårdvarusupport)

GRÄNSSNITT

Larm Ingång/Utgång -

Ljud Ingång/Utgång Inbyggd mikrofon/högtalare


Nätverksgränssnitt 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100Mbit/s

Minneskortplats MicroSD - upp till 256GB

INSTALLATIONSPARAMETRAR

Dimensioner	Ø115.5 x 97.7mm
Vikt	0.59kg
IP-klassning	IP67
Kapsling	Aluminium, vit Kapslingstyp: MLG
Strömförsörjning	12VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klass 3)
Överspänningsskydd	TVS 4000V
Energiförbrukning	DC12V: max 10.7W PoE(48V): max 13.1W
Arbetstemperatur	-35°C ~ 60°C
Fuktighet	Max 90%, relativ (icke-kondenserande)

Dimensioner

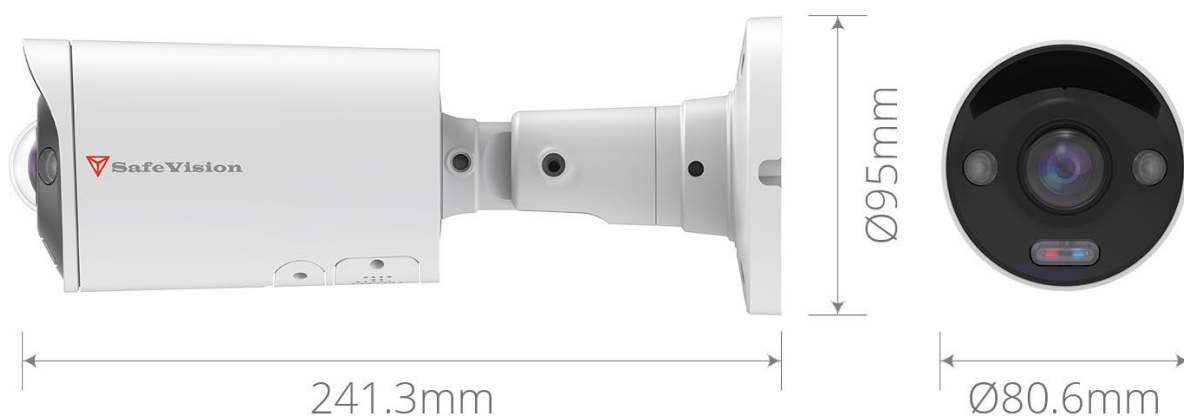

Passande Tillbehör

			
SV-CXH-O	SV- CXH-A	SV- CXH-I	SV-CXH-N
			
SV-CXH-SW02B	SV-CXH-J	SV-CXH-B	SV-CXH-M