

SV-N2032QR-EHL




- Maximalt stöd för 32 kanaler med 4K IP-kameraingång.
- H.265-kodning och avkodning.
- Stöder standard ONVIF-protokoll.
- Med 4 interna hårddiskplatser, upp till 4x12TB.
- 16 larmgångar och 1 larmutgång.
- Stöder intelligent analys såsom mänskodetektering, fordonsdetektering, registreringsskyltsigenkänning, intrång i omkretsen och statistik över linjeöverträdelser.
- Tillåter fjärråtkomst från mobila enheter och datorer.
- Stöder externa larmenheter och har RCA-gränssnitt för röstintercom.

Specifikationer

Video	
Ingångsbandbredd	320Mbps
Utgångsbandbredd	320Mbps
Prestanda	
Inspelningsupplösning	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Inspelningskomprimering	Ljud: G.711A, G.711U Video: H.264/H.265/H.264+/H.265+
Hastighet	12MP: 30bps 8MP: 120bps 4MP: 240bps 2MP: 480bps
Uppspelning	1080P: 480bps Max 16-kanalig uppspelning
Nätverk	
Fjärranslutning	Upp till 640 Användare
WEB	IE10/11, Safari V12.1 och över, Firefox V.52 och över, Google chrome V.57 och över, Edge V.79 och över
Protokoll	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS
API	RS API/Onvif (profil S/G/T)
Röstkommando	Hemapparat: Google Assistant, Amazon Alexa
Gränssnitt	
Strömbrytare	Ja
VGA	1 (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080)
HDMI	1 (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1920x1080, 1920x1200, 2560x1440 (2K), 3840x2160 (4K)/EDID 1 (1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080) Asynkron ut

Ethernet	2 RJ45 10/100 Base-T
PoE	Nej
USB	1 USB2.0 (fram) 1 USB3.0 + 1 USB2.0 (bak)
Ljud	1 in / 1 ut
E-sata	-
HDD	4 SATA HDD, upp till 12TB
RS485	1
Larm In/utgång	16 in / 1 ut
Allmänt	
Språk	English/French/Spanish/Portuguese/German/Italian/Greek/Danish/Finnish/ Russian/Hebrew/Turkish/Bulgarian/Arabic/Korean/Japanese/Thai/Hindi/ Romanian/Dutch/Polish/Persian/Hungarian/Chinese/Ukrainian
Dimensioner (BxDxH)	378x326x66mm
Vikt	≤ 2.3kg (utan HDD)
Ingångsspänning/ström	12V/5A
Energiförbrukning	8W (exklusive hårddisk)
Driftstemperatur	-10°C~+50°C (14°F ~ 122°F)
Fuktighet	Mindre än 90%RH
FCC	Ja
CE	Ja

Fysiskt Gränssnitt

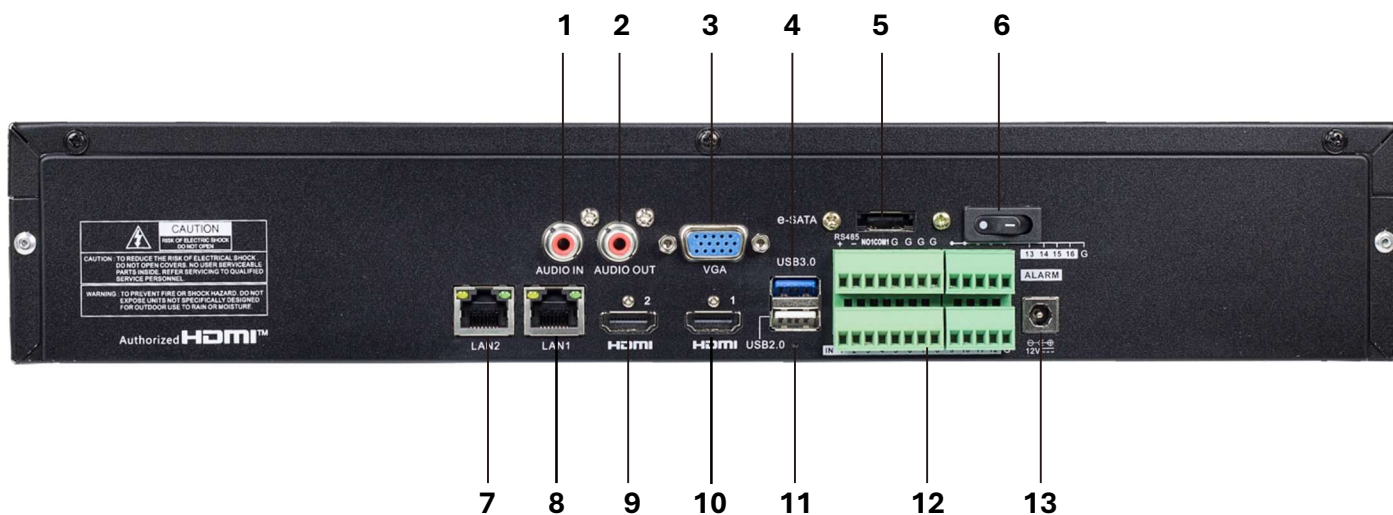

Nr.	Beskrivning	Nr.	Beskrivning
1	Ljud IN	8	LAN-Port 1
2	Ljud UT	9	HDMI 2
3	VGA	10	HDMI 1
4	USB	11	Återställningsknapp
5	e-SATA	12	Sensor, larm & Rs485
6	Strömbrytare	13	Ström
7	LAN-Port 2		